

LUGATO

ДРАУФ + ЗИТЦТ



Готово лепило за перфектното лепене на плочки. Чисто, без прах, пести материал. Дори плочки с големи размери, например 20 x 30 см, не се изместват и милиметър.

Характеристики на продукта

- / Дисперсионно лепило от висша класа без разтворители.
- / Качество D1TE по EN 12004.
- / В техническо отношение за лепене едва ли може да се предложи повече: консистенцията на крем, плочките залепват веднага, дълго отворено време- 40 минути – това води до най-добри резултати при лепене.
- / Залепва също нови върху стари плочки, както и плочки върху трудни основи, например дървесно-талашитни плоскости.
- / Като готово лепило при него няма загуби на материал, поради което може да се калкулира точно.
- / Поради ниския разход има голям обхват.

Практически съвет: За лепене на плочка върху плочка на пода и върху други плътни основи, например боядисани вътрешни участъци да се използва ЗУХЕРХАЙТСКЛЕБЕР ФЛЕКСИБЕЛ.

Приложения

1. За лепене на плочки, включително висококачествени и такива с големи размери (фаянсови плочки до 20 x 30 см) на стена и под, например в кухни и бани.
2. За лепене на плочка върху плочка на стена. (само фаянсови плочки).
3. За лепене на декоративни и звукоизолиращи плоскости от стиропор на стена и таван.

За вътрешна употреба



Чисто и перфектно лепене на плочки в кухня.

Основи и подготовка

Подходящи облицовки от плочки

Фаянсови плочки до 20 x 30 см, гранитогресни плочки до 15 x 15 см (само на стена), мозайка, декоративни тухлички.

Подходящи основи

Бетон, замазка, газобетон, плоскости от гипс, гипсофазер, гипсокартон, фазерцимент, дървесно-талашитни (от P3, P5, P7; по-рано: тип V100) и OSB плоскости (OSB 3, OSB 4), циментови замазки, втвърдена пяна (например трегер на вана), стари плочки, здрави боядисани участъци, продукти на ЛУГАТО за изравняване и шпакловане.

Качества на основата

Равна, носимоспособна, чиста, не мокра. Бетонът трябва да е излят най-малко преди 3 месеца, а циментови, вароциментови мазилки и циментови замазки да са направени поне преди 2 седмици.

Подготовка на основата

Да се отстранят тапети, лепило за тапети, да се отстранят постни бои и вар. Гипсови замазки, плоскости от гипс, гипсофазер, гипсокартон, фазерцимент, OSB и дървесно-талашитни плоскости да се грундират с БЕСТЕ БАЗИС. Дървесно-талашитни плоскости (минимална дебелина: на стена 19 мм, на под 22 мм) да се залепят на нут и федер. Да се закрепят върху дървена скара (макс. 50 см разстояние между летвите хоризонтално и вертикално). На под с ФЛИЙСТ & ФЕРТИХ ШНЕЛ, на стена с РОБАУШПАХТЕЛ ИНЕН или МАЛЕРШПАХТЕЛ.

Изравняване на неравности

Употреба




ДРАУФ + ЗИТЦТ се слага директно от кофата на назъбената шпакла.



Полага се на стената и се разнася. Виж таблицата за размера на зъбците на маламашката.



Плочките се поставят в рамките на 40 минути и се притискат.



Евентуално се коригира положението на плочките.

Приложение 2 (За лепене на плочка върху плочка на стена (само фаянсови плочки):

Лепилото се нанася със стоманена шпакла съвсем тънко върху старите плочки. За лепенето на плочки виж по-горе.

Приложение 3 (Лепене на декоративни и звукоизолиращи плоскости от стиропор):

Лепилото се нанася с назъбена маламашка по ръбовете на плоскостта, в средата на плоскостта се точкува с лепило. Плоскостите да се притиснат здраво и да се съединят челно. Челните съединения да се пазят чисти от лепило.

Данни за продукта

Разход, рентабилност според размера на плочките и плоскостите и зъбците на маламашката.

Използвано за	Размер на плочки и плоскости/дължина на ръбовете	Зъбци на шпаклата	Разход	Рентабилност на 10 кг ДРАУФ + ЗИТЦТ
1. Лепене на плочки	до 5 см	3 x 3 x 3 мм*	1,0 кг/м ²	около 10 м ²
	5-15 см	4 x 4 x 4 см *	1,4 кг/м ²	около 7,1 м ²
	10-20 см	6 x 6 x 6 см *	1,8 кг/м ²	около 5,5 м ²
2. Шпакловане на стари плочки	-	-	0,2 кг/м ²	около 50 м ²
3. Лепене на плоскости от стиропор	-	-	3,5 кг/м ²	около 3 м ²

- На приложената към опаковката шпакла.

Време за изчакване (дни) за последващи работи, натоварване

Последващи работи	Стена	Под (само попиващи плочки)
Фугиране с хоросан за фугиране на ЛУГАТО	1	3
Еластично изолиране с ВИ ГУМИ	1	3
Натоварване	-	7

Температура при полагане	5-30 °C.
Време за работа	40 минути.
Време за коригиране	20 минути.
Устойчивост при срязване след съхранение на сухо и топло (по EN 1324)	> 1,0 N /мм ² .
Пожароустойчивост	клас E.

Съдържание	Дисперсия от изкуствени материали, модифицирани естествени смоли, калциеви пълнители, препарат срещу образуване на пяна, препарати за съгъстяване, свързване и консервиране.
Екологичност	Без разтворители. GISCODE D1. Много беден на емисии PLUS (EMICODE EC 1 PLUS).
Опаковки	10 кг, 4 кг, 1 кг.
Съхранение	В оригинална опаковка използваем мин. до: виж етикета. Да се съхранява без замръзване. Всички времеви показатели се отнасят за температура 15-20 °C и 65 % относителна влажност.

Свидетелство за изпитания

Изпитвано като лепило D1TE по EN 12004 от сдружението Säurefliesner e.V., Гросбургведел.

Листовка с технически указания • ДРАУФ + ЗИТЦТ

Моля, съблюдавайте

Дисперсионни течни лепила се втвърдяват по-бавно от лепилата с цимент.

Безопасност при работа: Не е задължително да се маркира според Наредбата за опасни материали. GHS CODE D1. Лепилото се отстранява с вода и сапун. Ако лепилото попадне в очите, да се изплакне обилно. Евентуално да се потърси очен лекар. При необходимост да се изиска листовка за безопасност или да се свали от Интернет от www.lugato.de.

Изхвърляне на отпадъци: Остатъците се оставят да се втвърдят и се изхвърлят като битов или строителен отпадък. Празната опаковка се рециклира.

Данните в тази листовка показват нашето настоящо ниво на познание и опит. Тъй като нямаме влияние върху специфичните обективни дадености и правилното изпълнение на работите, можем да поемем само гаранция за безупречното качество на нашите продукти. Затова прилагането на продукта в случай на съмнение се пробва с достатъчно собствени опити. Непосредствена правна отговорност не може да се извлече нито само от указанията на тази листовка, нито от устни съвети. С появата на тази листовка с технически указания предишните издания са невалидни. Запазва се правото за промени на техническите данни.



Responsible Care (RC) в химическата индустрия означава да се действа отговорно. Тя показва това ясно чрез една инициатива по целия свят. Химическите сдружения провеждат национални RC-програми в многобройни страни. Хиляди предприятия с милиони сътрудници са ангажирани в международната инициатива. Целта е доброволното ангажиране да направи повече, отколкото е предписано: да се насърчава трайността, да се демонстрира отговорност за продукта, да се създава повече сигурност за заводите и околността, да се подобрява защитата на здравето на работното място и опазването на околната среда. ЛУГАТО се е задължила в рамките на своето членство в Съюза на немската химическа индустрия да спазва поставените цели.


Листовка с технически указания • ДРАУФ + ЗИТЦТ

За това, което не можете, можете да попитате!

Просто позвънете. Ще се свържете с експертите на ЛУГАТО на: (040) 6 94 07-222.

Семинари

ЛУГАТО в сътрудничество със своите търговски партньори дава практически знания, напр. за полагане на плочки. Информирайте се на www.lugato.de или при Вашия търговец на място за актуалното предложение за семинарите за домашни майстори.

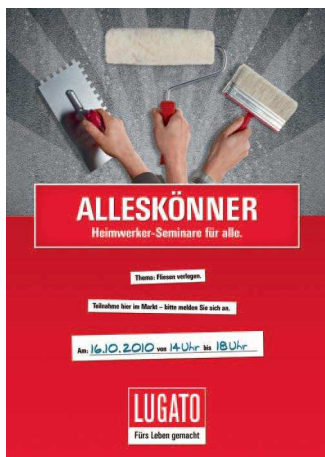

Да направиш лесно сам

Информирайте се в търговската мрежа за брошурата „Да направиш лесно сам“. На повече от 160 страници с над 1 000 снимки от „Лепене на плочки“ до „Изолиране на строежи“. Всички упътвания са представени съвсем просто снимка след снимка.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 05/2012

