

# LUGATO

## ФЕСТЕР ХАЛТ ЗОКЕЛФУГЕ



Уплътнява съединителни фуги на паркет, дюшеме и ламинат, предпазва проникването на прах, насекоми и вода при почистване.

### Характеристики на продукта

**| Акрилен** уплътняващ материал без разтворители в цветовете на естествено дърво клен, бук, дъб, череша, орех.

**| Водоустойчив:** пази дървото от проникваща вода, например при цоклите, при срез на кантовете.

**| Без силикон:** при обработката на паркет не води до увреждането му.

**| Може да се шлайфа и да се боядисва.**

### Приложения

За уплътняване на фуги на цокъл, присъединителни фуги, например при тръби на отоплителни тела, деформационни фуги, например при прагове на врати. За паркет, дюшеме и ламинат.

За вътрешна употреба



ФЕСТЕР ХАЛТ: в цвят, съвпадащ с лайсната за цокъл.

## Основи и подготовка

<b>Подходящи</b>	дърво и всички обичайни строителни материали, също метали и изкуствени материали.
<b>Състояние</b>	носимоспособна, чиста, без мазнини, суха.
<b>Подготовка</b>	Краищата на фугата да се облепят със залепваща лента.

## Употреба

Уплътняващият материал се полага с пистолета за флакон във фугата. В рамките на 10 минути се приглажда с мокър пръст/шпакла. Залепващата лента се маха, краищата на фугата се заглаждат.

## Данни за продукта

<b>Разход</b>	около 25 мл/м при фуга 5 x 5 мм.
<b>Рентабилност (310мл)</b>	около 12 м при фуга 5 x 5 мм.
<b>Температура при използване</b>	5-30 °C.
<b>Широчина на фугите</b>	5-30 мм.
<b>Време за образуване на кора</b>	10 -15 минути.
<b>Годно за шлайфане и обработка</b>	След 3 дни.
<b>Способност за трайно разширяване</b>	10 %.
<b>Съдържание</b>	Дисперсия от изкуствена смола, модифицирана естествена смола, калцитни пълнители, пигменти, препарат против образуване на пяна, съставка за овлажняване и втвърдяване.
<b>Екологичност</b>	Без разтворители. Много беден на емисии <sup>PLUS</sup> (EMICODE EC 1 <sup>PLUS</sup> ).
<b>Цветове</b>	клен, бук, дъб, череша, орех.
<b>Размер на опаковките</b>	310 мл.
<b>Устойчивост при съхраняване</b>	В оригинална опаковка мин. използваемо до: виж надписа. Да се съхранява без замръзване. Всички времеви показатели се отнасят за 15-20 °C и 65 % относителна влажност. По-високи температури ускоряват втвърдяването, а по-ниските го забавят.

## Моля, съблюдавайте

Ниски температури и висока влажност на въздуха забавят образуването на кора. Не е подходящо за натоварване от постоянно стояща водна. Да не влиза в контакт с битуми. За мрамор и естествен камък да се използва МАРМОР + ГРАНИТ СИЛИКОН.

**Безопасност при работа:** Не е задължително да се маркира според Наредбата за опасни материали. GHS CODE D1. Лепилото се отстранява с вода и сапун. Да не се оставя да изсъхне на ръката. Ако лепилото попадне в очите, да се изплакне обилно. Евентуално да се потърси очен лекар. При необходимост да се изиска листовка за безопасност или да се свали от интернет от [www.lugato.de](http://www.lugato.de).

**Изхвърляне на отпадъци:** Остатъците се оставят да се втвърдят и се изхвърлят като битов или строителен отпадък. Празната опаковка се рециклира.

Данните в тази листовка показват нашето настоящо ниво на познание и опит. Тъй като нямаме влияние върху специфичните обективни дадености и правилното изпълнение на работите, можем да поемем само гаранция за безупречното качество на нашите продукти. Затова прилагането на продукта в случай на съмнение се пробва с достатъчно собствени опити. Непосредствена правна отговорност не може да се извлече нито само от указанията на тази листовка, нито от устни съвети. С появата на тази листовка с технически указания предишните издания са невалидни. Запазва се правото за промени на техническите данни.




Responsible Care (RC) в химическата индустрия означава да се действа отговорно. Тя показва това ясно чрез една инициатива по целия свят. Химическите сдружения провеждат национални RC-програми в многобройни страни. Хиляди предприятия с милиони сътрудници са ангажирани в международната инициатива. Целта е доброволното ангажиране да направи повече, отколкото е предписано: да се насърчава трайността, да се демонстрира отговорност за продукта, да се създава повече сигурност за заводите и околността, да се подобрява защитата на здравето на работното място и опазването на околната среда. ЛУГАТО се е задължила в рамките на своето членство в Съюза на немската химическа индустрия да спазва поставените цели.

## За това, което не можете, можете да попитате!

Просто позвънете. Ще се свържете с експертите на ЛУГАТО на: (040) 6 94 07-222.

## Семинари

ЛУГАТО в сътрудничество със своите търговски партньори дава практически знания, напр. за полагане на плочки. Информирайте се на [www.lugato.de](http://www.lugato.de) или при Вашия търговец на място за актуалното предложение за семинарите за домашни майстори.

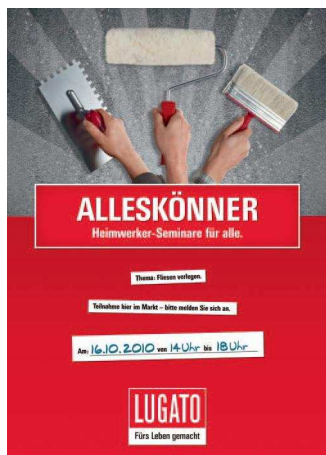

## Да направиш лесно сам

Информирайте се в търговската мрежа за брошурата „Да направиш лесно сам“. На повече от 160 страници с над 1 000 снимки „Лепене на плочки“ до „Изолиране на строежи“. Всички упътвания са представени съвсем просто снимка след снимка.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,  
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, [technik@lugato.de](mailto:technik@lugato.de)  
[www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Stand 05/2012

