

LUGATO

ШВАРЦЕР БЛОКЕР ШУТЦФОЛИЕ



Гъвкава изолация за защита от почвена влага. След изсъхване става силно еластично, водоустойчиво фолио. Разтегливост от 300 %.

Характеристики на продукта

- / Битумно-каучукова боя без разтворител.
- / Създава безшевни и еластични изолации.
- / Остава еластична и при големи температурни разлики между -20 °C и +100 °C.
- / Водоустойчива дори при водно налягане от 1 бар (изпробвано).
- / Покриване на пукнатини до 0,7 мм.

Практичен съвет: Приложимо също за защита на подове на каравани и ремаркета.

Приложения

1. За изолиране на външни стени на мазета и основи, особено в участъци, застрашени от напукване.
2. За изолиране на фундаментни плочи, балкони и тераси преди полагане на замазки.
3. За защита на метали от корозия при монтаж с монтажнен хоросан, например ЛУГАТО 5 МИНУТЕН МЪОРТЕЛ.

За външна употреба



Безшевна и гъвкава изолация на външна стена на мазе със ШВАРЦЕР БЛОКЕР ШУТЦФОЛИЕ.

Листовка с технически указания • ШВАРЦЕР БЛОКЕР ШУТЦФОЛИЕ

Основи и подготовка

Подходящи

Състояние

Подготовка

бетон, мазилка, газобетон, плътно фугирана зидария, алуминий, стомана, цинк.
носимоспособна, чиста, суха.
увреждания в бетона или мазилката, повредени фуги на зидарията се поправят с Р & Р-ХОХЛАЙСТУНГС-МЪОРТЕЛ. От металите се премахват мазнини и ръжда.

Употреба



Изолиране на газобетонна стена на мазе: ШВАРЦЕР БЛОКЕР ШУТЦФОЛИЕ се нанася неразредено с четка.



При боядисването да не се забравят жлебовете и основите. Жлебовете да се запълнят с Р & Р-ХОХЛАЙСТУНГС-МЪОРТЕЛ.



След изсъхване се нанася втори слой. Остава се да съхне 2 дни.



Изолиране на балкон: Преди замазката се нанася ШУТЦФОЛИЕ. Да не се забравя да се сложи във фугите ЛУГАТО ДИХТУНГСБАНД.

Важно: при лепливи почви (глина, хумус) ШВАРЦЕР БЛОКЕР ШУТЦФОЛИЕ да се предпази с дренажни плоскости или филтриращи рогозки.

Данни за продукта

Температура за използване

5-30 °C.

Разход

500-750 мл/м²/боядисване.

Рентабилност (при две боядисвания)

6,7-10 м² (10 л); 1,7- 2,5 м² (2,5 л).

Време за изсъхване

6-24 часа, за всеки слой.

Натоварване

най-рано след 2 дни.

Водоплътност

до водно налягане от 1 бар.

Разширителна способност на изсъхналият слой

300 %.

Съдържание

битумна емулсия, синтетичен латекс, пълнители, съставки за втвърдяване, консервиране и против образуване на пяна.

Екологичност

без разтворители, формалдехид и катран. GISCODE: VBP10.

Размер на опаковката

10 л и 2,5 л.

Устойчивост при съхраняване

В оригинална опаковка използваем мин. до: виж етикета. Да се съхранява без да замръзва. Всички времеви показатели са за температура 15-20 °C и 65 % относителна влажност.

Листовка с технически указания • ШВАРЦЕР БЛОКЕР ШУТЦФОЛИЕ

Моля, съблюдавайте

/ Студено и влажно време забавят изсъхването.

/ Да не се използва при опасност от дъжд.

/ За вътрешно напластяване на резервоари за вода да се използва ТРОК'НЕР КЕЛЕР ДИХТУНГСШЛЕМЕ или ЛУГАТО УНИВЕРСАЛАБДИХТУНГ.

Безопасност при работа: Не е задължително да се маркира според Наредбата за опасни материали. GISCODE BB10. Да се избягва допир с кожата и очите. Пресен материал може да се отстрани с вода и сапун. Ако лепилото попадне в очите, да се изплакне обилно. Евентуално да се потърси очен лекар. При работа да се носят ръкавици, например импрегнирани с нитрил. При необходимост да се изиска листовка за безопасност или да се свали от интернет от www.lugato.de

Изхвърляне на отпадъци: Остатъците се оставят да се втвърдят и се изхвърлят като битов или строителен отпадък. Празната опаковка се рециклира.

Данните в тази листовка показват нашето настоящо ниво на познание и опит. Тъй като нямаме влияние върху специфичните обективни дадености и правилното изпълнение на работите, можем да поемем само гаранция за безупречното качество на нашите продукти. Затова прилагането на продукта в случай на съмнение се пробва с достатъчно собствени опити. Непосредствена правна отговорност не може да се извлече нито само от указанията на тази листовка, нито от устни съвети. С появата на тази листовка с технически указания предишните издания са невалидни. Запазва се правото за промени на техническите данни.




Responsible Care (RC) в химическата индустрия означава да се действа отговорно. Тя показва това ясно чрез една инициатива по целия свят. Химическите сдружения провеждат национални RC-програми в многобройни страни. Хиляди предприятия с милиони сътрудници са ангажирани в международната инициатива. Целта е доброволното ангажиране да направи повече, отколкото е предписано: да се насърчава трайността, да се демонстрира отговорност за продукта, да се създава повече сигурност за заводите и околността, да се подобрява защитата на здравето на работното място и опазването на околната среда. ЛУГАТО се е задължила в рамките на своето членство в Съюза на немската химическа индустрия да спазва поставените цели.

За това, което не можете, можете да попитате!

Просто позвънете. Ще се свържете с експертите на ЛУГАТО на: (040) 6 94 07-222.

Семинари

ЛУГАТО в сътрудничество със своите търговски партньори дава практически знания, напр. за полагане на плочки. Информирайте се на www.lugato.de или при Вашия търговец на място за актуалното предложение за семинарите за домашни майстори.

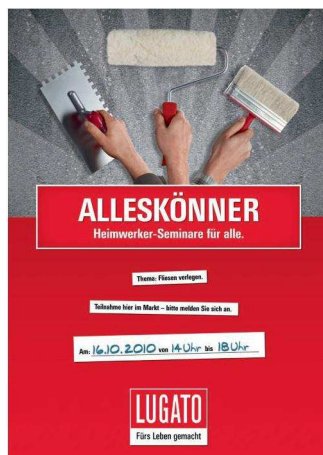

Да направиш лесно сам

Информирайте се в търговската мрежа за брошурата „Да направиш лесно сам“. На повече от 160 страници с над 1 000 снимки „Лепене на плочки“ до „Изолиране на строежи“. Всички упътвания са представени съвсем просто снимка след снимка.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 07/2010



Листовка с технически указания • ШВАРЦЕР БЛОКЕР ШУТЦФЛИЕ