

LUGATO

ШВАРЦЕР БЛОКЕР ШУТЦЛАК



Класическо „черно покритие“ за защита на мазета и покриви.

Характеристики на продукта

- / Битумна боя с подобни на лака гланц и вискозитет.
- / Регенерира стари битумни ленти и увеличава техния живот.
- / Прониква дълбоко в попиващи основи и се свързва здраво с тях.
- / Без мирис след изсъхване.
- / Устойчив на ултравиолетови лъчи и атмосферни условия.
- / От DIN-битуми.

Практичен съвет: Винаги да се грундира предварително с ШВАРЦЕР БЛОКЕР ФОРАНЦРИХ.

Приложения

1. Като покривен лак за регенериране на битумни ленти и бои, например върху гаражи, помещения за съхраняване на градински инструменти.
2. За защита на външни стени на мазета и основи от влага от почвата и от просмукваща се вода.

За външна употреба

ШВАРЦЕР БЛОКЕР ШУТЦЛАК



срещу влага от почвата на стена преди насипване на почва.

Основи и подготовка

Подходящи	бетон, мазилка, плътно фугирана зидария, битумни ленти и защитени с битум участъци.
Състояние	носимоспособна, чиста, без пукнатини, със суха повърхност.
Подготовка	увреждания в бетона или мазилката, повредени фуги на зидарията се поправят с Р & Р-ХОХЛАЙСТУНГС-МЪОРТЕЛ. От покривите се отстраняват мъхът и мръсотията. Цепнатините на битумните ленти се запълват с ШВАРЦЕР БЛОКЕР ШПАХТЕЛМАСЕ.


Употреба



Като покривен лак:
Да се грундира предварително с ШВАРЦЕР БЛОКЕР ФОРАНЦРИХ. Остава се да изсъхне.



ШВАРЦЕР БЛОКЕР ШУТЦЛАК се нанася два пъти с метла за покриви или подобен инструмент.



Изолиране на външни стени на мазета и основи:
Да се грундира предварително с ШВАРЦЕР БЛОКЕР ФОРАНЦРИХ. Остава се да изсъхне.



ШВАРЦЕР БЛОКЕР ШУТЦЛАК се нанася два пъти с четка. Всеки слой се оставя да изсъхне.

Предпазни мерки/последващи работи: Боядисаното се оставя да изсъхне 3-5 дни. При лепливи почви (глина, хумус) да се предпази с дренажни плоскости или филтриращи рогозки.
При нанасяне на покрив: За защита от ултравиолетовите лъчи върху прясно боядисаното да се посипе сух пясък или ситна баластра.

Данни за продукта

Температура за използване	5-35°C.
Разход	100-150 мл/м ² / на боядисване.
Рентабилност (при два слоя)	34-50 м ² (10 л); 17-25 м ² (5 л); 2-4 м ² (0,75 л).
Време за изсъхване	около 1 ден, на всеки слой и според атмосферните условия.
Съдържание	битуми съгласно DIN EN 12591, изкуствени влакна, минерален терпентин.
Екологичност	Без катран, бензол и фенол.
Размер на опаковките	10 л, 5 л, 0,75 л.
Устойчивост при съхраняване	В оригинална опаковка използваем мин. до: виж етикета. Да се съхранява на сухо.

Моля, съблюдавайте

/ Стени с пукнатини се уплътняват със ШВАРЦЕР БЛОКЕР ДИХТБЕШИХТУНГ или ШВАРЦЕР БЛОКЕР ШУТЦФОЛИЕ.

/ При употреба да се носят ръкавици, които не пропускат разтворители, например импрегнирани с нитрил.

Безопасност при работа: Задължително се маркира според Наредбата за опасни материали: N (опасно за околната среда). Възпламеняемо. GHS CODE BPP 30. Отровно за водни организми. Може да има по-продължителни вредни въздействия върху води. При нееднократна употреба може да предизвика суха и напукана кожа. Изпаренията могат да предизвикат сънливост и замаяване. Не бива да попада в ръцете на деца. Да не се вдишват изпаренията. Да не се допуска попадане в канализацията. При поглъщане веднага да се потърси лекарски съвет и да се покаже опаковката или етикета. Да се използва само в добре проветрявани помещения. Да се избягва разпространението в околната среда. Да се вземат специалните указания/ да се вземе под внимание листовка с указания по безопасност. При необходимост да се поиска листовка с указания за безопасност или да се изтегли от интернет от www.lugato.de. Директива 2004 / 42 / EG / II A / с (450/430): < 430 g/l VOC.

Изхвърляне на отпадъци: Опаковките с остатъците се предават в събирателни пунктове за специални отпадъци. Празната опаковка се рециклира.

Данните в тази листовка показват нашето настоящо ниво на познание и опит. Тъй като нямаме влияние върху специфичните обективни дадености и правилното изпълнение на работите, можем да поемем само гаранция за безупречното качество на нашите продукти. Затова прилагането на продукта в случай на съмнение се пробва с достатъчно собствени опити. Непосредствена правна отговорност не може да се извлече нито само от указанията на тази листовка, нито от устни съвети. С появата на тази листовка с технически указания предишните издания са невалидни. Запазва се правото за промени на техническите данни.



Responsible Care (RC) в химическата индустрия означава да се действа отговорно. Тя показва това ясно чрез една инициатива по целия свят. Химическите сдружения провеждат национални RC-програми в многобройни страни. Хиляди предприятия с милиони сътрудници са ангажирани в международната инициатива. Целта е доброволното ангажиране да направи повече, отколкото е предписано: да се насърчава трайността, да се демонстрира отговорност за продукта, да се създава повече сигурност за заводите и околността, да се подобрява защитата на здравето на работното място и опазването на околната среда. ЛУГАТО се е задължила в рамките на своето членство в Съюза на немската химическа индустрия да спазва поставените цели.


Листовка с технически указания • ШВАРЦЕР БЛОКЕР ШУТЦЛАК

За това, което не можете, можете да попитате!

Просто позвънете. Ще се свържете с експертите на ЛУГАТО на: (040) 6 94 07-222.

Семинари

ЛУГАТО в сътрудничество със своите търговски партньори дава практически знания, напр. за полагане на плочки. Информирайте се на www.lugato.de или при Вашия търговец на място за актуалното предложение за семинарите за домашни майстори.

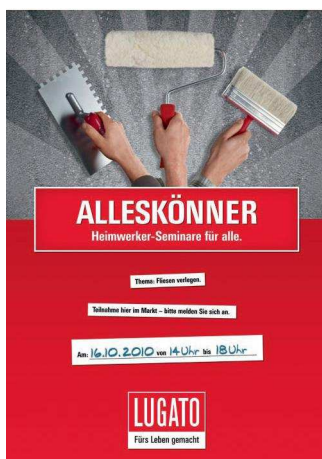

Да направиш лесно сам

Информирайте се в търговската мрежа за брошурата „Да направиш лесно сам“. На повече от 160 страници с над 1 000 снимки „Лепене на плочки“ до „Изолиране на строежи“. Всички упътвания са представени съвсем просто снимка след снимка.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 07/2010



Листовка с технически указания • ШВАРЦЕР БЛОКЕР ШУТЦЛАК